



CLÔTURE ALU PLEINE

PANNEAU SUR MESURE OU EN KIT

Description

Clôture pleine en aluminium **moderne, rigide et robuste**, idéalement destiné aux **particuliers, résidences, lotissements et maisons individuelles**

Toutes nos lames sont recoupables vous permettant de **concevoir votre clôture selon vos besoins**

Couleurs



RAL
7016



Autres coloris
sur demande

Secteur d'application



Résidentiel

Qualités

ESTHÉTISME

Lames d'occultation contemporaines et élégantes pour protéger votre terrain des regards et du vent

DURABILITÉ

Grâce à leur composition en aluminium, nos lames ont une longue durée de vie et sont naturellement résistantes à la corrosion

RÉSISTANCE

Les lames sont résistantes aux UV, aux intempéries ainsi qu'aux variations de température

FACILITÉ DE POSE

Installation rapide des poteaux sur platine ou sceller (sur muret ou en terre). Ensuite, glisser les lames dans les poteaux



10 ANS Garantie*
ANTI-CORROSION

Information pose

- S'adaptent à tous les angles avec son poteau
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

Déclinaison

Déclinaison possible :

- Clôture alu ajourée
- Clôture alu persienne
- Clôture WPC pleine


*Conditions de garantie sur notre site web
www.peri-clos.eu/garantie/

contact@periclos.com | 05.63.42.17.51
46 Chemin de Nacazes - 81 150 LAGRAVE

 **PERI-CLOS**
Votre spécialiste clôture, portail et automatisme

DONNÉES TECHNIQUES Clôture alu pleine

Caractéristiques

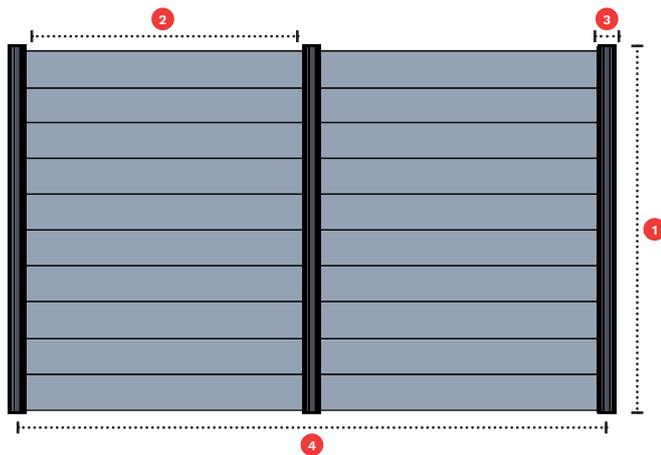

- 1 Hauteur : jusqu'à 2,035 m
- 2 Lames : 200 mm x 20 mm x 1780 mm ou 150 mm x 20 mm x 1780 mm
- 3 Poteau : 105 mm (vue de face) x 70 mm avec bouchon et cache vis
- 4 Entraxe des poteaux : 1,81 m

Renfort obligatoire à partir de **1,2 m de haut**



Cheville de fixation des platines sur support maçonné **diamètre M10 conseillé**

Sur demande : Possibilité de composer cette clôture avec **des lames 150 Alu et 150 WPC**



Poteau aluminium

Poteau innovants s'adaptant à tous les angles entre 90° et 180°

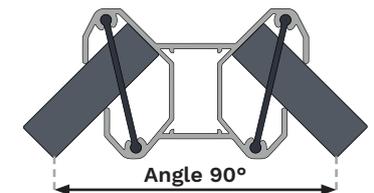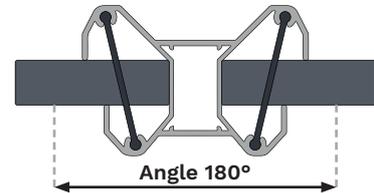

Options

- + Poteau à sceller en terre : 400 mm
- + Poteau à sceller sur muret : 200 mm
- + Poteau platine : 125x106x15 mm, 2 points de fixation
- + Renfort pour poteau à sceller
- + Renfort pour poteau platine
- + Insert
- + Cache de finition poteau

DÉTAIL LAME PLEINE 200 MM PAR HAUTEUR

| Hauteur (m) | 0,435 | 0,635 | 0,835 | 1,035 | 1,235 | 1,435 | 1,635 | 1,835 | 2,035 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nombres de lames | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

DÉTAIL LAME PLEINE 150 MM PAR HAUTEUR

| Hauteur (m) | 0,485 | 0,635 | 0,785 | 0,935 | 1,085 | 1,235 | 1,385 | 1,535 | 1,685 | 1,835 | 1,985 | 2,135 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nombres de lames | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Configurateur clôtures aluminium



En KIT ou SUR-MESURE

COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE AINSI QUE SES ACCESSOIRES GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR EN LIGNE.

Réalisez un devis en quelques clics en choisissant **les dimensions, le montage, la couleur et les accessoires** que vous souhaitez pour votre projet d'installation de clôture.

Demandez un accès depuis notre formulaire de contact sur notre site web : contact@periclos.com

contact@periclos.com | 05.63.42.17.51

46 Chemin de Nacazes - 81 150 LAGRAVE

