



# BORDURE PARISIENNE

GRILLAGE ROULEAU

## Description

Grillage résidentiel en rouleau souvent utilisé pour **clôturer des propriétés individuelles** ou **des jardins collectifs**

Solide et esthétique

Pose avec piquet T, fil de tension, tendeur et fil d'attache

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
9010



RAL  
6005



GALVA

Duralinox

## Secteurs d'application



Résidentiel

## Qualités

### ESTHÉTISME

Finition supérieure en forme arrondie

### DIFFÉRENTS MODÈLES

Déclinaison possible en bordure défensive pour une utilisation plus spéciale qui demande une sécurisation accrue

### RÉSISTANT

Son fil de gros diamètre, ondulé et tissé, lui confère une excellente rigidité tout en absorbant très bien les chocs



## Poteau compatible


PIQUET T • POTEAU ROND



# DONNÉES TECHNIQUES

Bordure parisienne

## Caractéristiques Bordure parisienne ronde

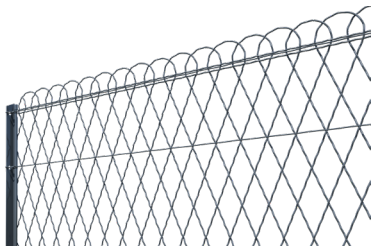

Rouleau longueur sur mesure

Fil Ø : 3 à 3,9 mm (selon modèle) tissé dessus-dessous

Maille losange : 50 mm

Hauteur : 0,5 à 1,5 m

Galvanisé classe A (riche)


Duralinox adapté aux environnements corrosifs (bord de mer, zone industrielle acide...)

### BORDURE RONDE PLASTIFIÉE ET DURALINOX

| Bordure                                        | Fil (mm) | Maille (mm) | Hauteur (m)                             |
|------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------|
| Plastifié bordure ronde<br>Vert - Blanc - Gris | 3,60     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 |
| Duralinox bordure ronde                        | 3,40     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 |
|                                                | 3,90     | 50          | 1,00 - 1,20 - 1,50                      |
|                                                | 3,00     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 |
| Galvanisé A bordure ronde                      | 3,40     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 |
|                                                | 3,90     | 50          | 1,00 - 1,20 - 1,50                      |
|                                                | 3,00     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 |

Découpe spéciale (boîte à lettre, compteur EDF, coupe sur pente, etc.) : majoration 15%

## Caractéristiques Bordure parisienne défensive

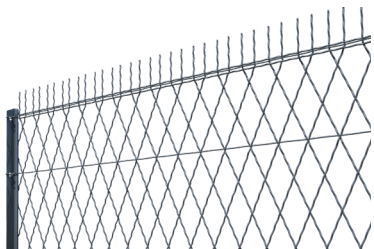

Rouleau longueur sur mesure

Fil Ø : 3 à 3,9 mm (selon modèle) tissé dessus-dessous

Hauteur : 0,5 à 2 m

Maille losange : 50 mm

Galvanisé classe A (riche)

Duralinox adapté aux environnements corrosifs (bord de mer, zone industrielle acide...)

### BORDURE DÉFENSIVE PLASTIFIÉE ET DURALINOX

| Bordure                                            | Fil (mm) | Maille (mm) | Hauteur (m)                                           |
|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Plastifié bordure défensive<br>Vert - Blanc - Gris | 3,60     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00 |
| Duralinox bordure défensive                        | 3,40     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00 |
|                                                    | 3,90     | 50          | 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00                      |
|                                                    | 3,00     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50               |
| Galvanisé A bordure défensive                      | 3,40     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00 |
|                                                    | 3,90     | 50          | 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00                      |
|                                                    | 3,00     | 50          | 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50               |

Bordure défensive hauteur supérieure à 2,00 m **sur demande** (jusqu'à 2,50 m)  
Découpe spéciale (boîte à lettre, compteur EDF, coupe sur pente, etc.) **sur demande**