



MICMAC

PORTILLON BARREAUDÉ

Description

Portillon barreaudé avec un design original, à sceller ou sur platines

Idéal pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspiré d'éléments naturels, le portillon MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection

SÉCURITÉ

Haut niveau de sécurité

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac



Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel

49 Chemin de Nacazes - 81150 Lagrave
www.peri-clos.eu | contact@periclos.com | 05.63.42.17.51

Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Portail autoportant
- Portail coulissant
- Portail pivotant double vantaux
- Clôture


Couleurs



Autres coloris sur demande

DONNÉES TECHNIQUES Portillon MICMAC

Caractéristiques

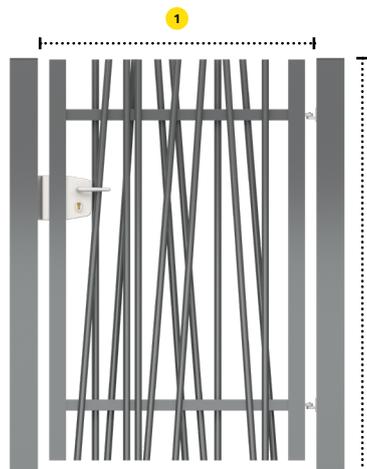

1 **Passage** : jusqu'à 1 m

2 **Hauteur** : jusqu'à 2 m

- Thermolaquage
- Barreaux dépassants soudés en applique de part et d'autre des 2 lisses
- Version manuelle ou motorisée
- Livré avec 2 piles à sceller
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- ⊕ Serrure et gâche **Locinox**
- ⊕ Platine à visser
- ⊕ Gâche électrique
- ⊕ Ventouse électromagnétique
- ⊕ Ferme-porte **MAMMOTH**
- ⊕ **Lisse défensive, bavolet**
- ⊕ Verrou de sol, sabot de sol
- ⊕ Finition galva
- ⊕ **Serrure spécifique** (pompiers, centre ouvrant)
- ⊕ Barre anti panique

PORTILLON BARREAUDÉ MICMAC


Passage	1,00 m	
Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 m	
Valeur en mm	Poteaux	100x100x3
	Lisses	50x30x2
	Barreaux	Ø25x1,5
	Montants	60x60x2
	Serrure et gâche	Locinox
	Gonds	Ø20

Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL COULISSANT



CLÔTURE

PORTAIL DOUBLE VANTAUX