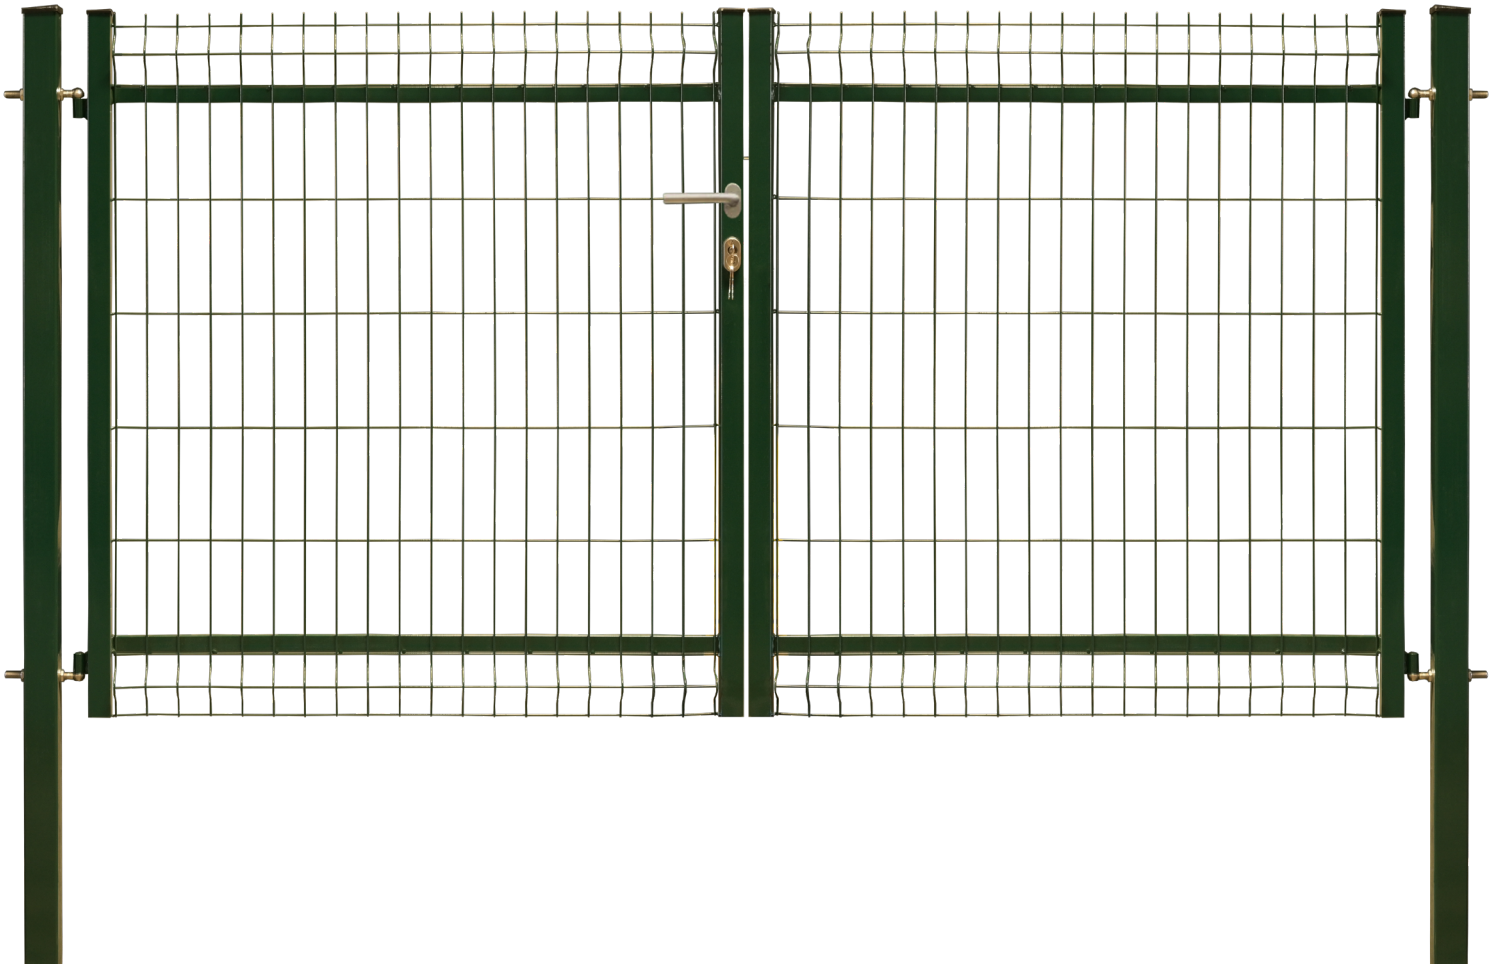

DOUBLE VANTAUX TS

PORTAIL GRILLAGÉ À PLIS

Description

Portail grillagé pivotant double vantaux à sceller.

Fil en acier galvanisé, mailles rectangulaires avec plis horizontaux de renfort et picots défensifs sur la partie supérieure.

Serrure, gâche et pivots **déjà montés.**

Idéalement conçu pour s'adapter et **uniformiser votre clôture.**

Couleurs

RAL 6005

RAL 7016

Qualités

BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Portail économique, qui offre une très bonne résistance pour un faible coût.

RÉSISTANT

Protection galvanisée et plastifiée pour une protection contre la corrosion et la détérioration naturelle.

OCCULTATION

Possibilité d'ajouter un kit d'occultation bois, aluminium ou PVC pour une meilleure protection de votre intimité.

CORROSION RESISTANT

Caractéristiques

Hauteur (m) : 1,58 - 1,78 - 1,98

Largeur passage (m) : 3,00 - 4,00

Fil Ø : 4 mm

Maille : 55x200 mm

Montant : 40x40 mm

Lisses : 30x20 mm

Poteaux à sceller : 60x60 mm

Système de fermeture : serrure encastrée à cylindre européen + 3 clés + gâche et poignée

Verrou de sol **Locinox**

Butée centrale

Pose par scellement uniquement

Gond traversant inox : ouverture 110°

Kit occultation en option

Secteurs d'application

Agricole

Industriel

Résidentiel

VRD

Occultation en option

Portail 3 m : 50 lattes occultantes (25 par vantail)

Portail 4 m : 68 lattes occultantes (34 par vantail)

49 Chemin de Nacazes - 81150 Lagrave
www.peri-clos.eu | contact@periclos.com | 05.63.42.17.51

PERI-CLOS
Votre spécialiste clôture, portail et automatisme