



BORDURE PARISIENNE

GRILLAGE ROULEAU

Description

Grillage résidentiel en rouleau souvent utilisé pour **clôturer des propriétés individuelles** ou **des jardins collectifs**

Solide et esthétique

Pose avec piquet T, fil de tension, tendeur et fil d'attache

Couleurs



RAL
7016



RAL
9010



RAL
6005



GALVA

Duralinox

Secteurs d'application



Résidentiel

Qualités

ESTHÉTISME

Finition supérieure en forme arrondie

DIFFÉRENTS MODÈLES

Déclinaison possible en bordure défensive pour une utilisation plus spéciale qui demande une sécurisation accrue

RÉSISTANT

Son fil de gros diamètre, ondulé et tissé, lui confère une excellente rigidité tout en absorbant très bien les chocs




Poteaux compatibles

PIQUET T • POTEAU ROND



DONNÉES TECHNIQUES Bordure parisienne

Caractéristiques Bordure parisienne ronde

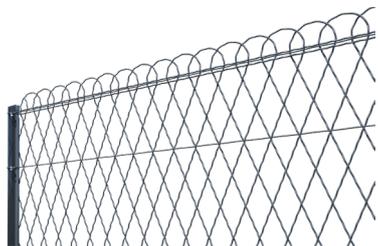

Rouleau longueur sur mesure

Fil Ø : 3 à 3,9 mm (selon modèle) tissé dessus-dessous

Maille losange : 50 mm

Hauteur : 0,5 à 1,5 m

Galvanisé classe A (riche)


Duralinox adapté aux environnements corrosifs (bord de mer, zone industrielle acide...)

BORDURE RONDE PLASTIFIÉE ET DURALINOX

Bordure	Fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur (m)
Plastifié bordure ronde Vert - Blanc - Gris	3,60	50	0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50
Duralinox bordure ronde	3,40	50	0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50
	3,90	50	1,00 - 1,20 - 1,50
Galvanisé A bordure ronde	3,00	50	0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50
	3,40	50	0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50
	3,90	50	1,00 - 1,20 - 1,50

Découpe spéciale (boîte à lettre, compteur EDF, coupe sur pente, etc.) : majoration 15%

Caractéristiques Bordure parisienne défensive

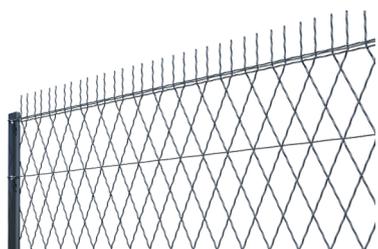

Rouleau longueur sur mesure

Fil Ø : 3 à 3,9 mm (selon modèle) tissé dessus-dessous

Hauteur : 0,5 à 2 m

Maille losange : 50 mm

Galvanisé classe A (riche)

Duralinox adapté aux environnements corrosifs (bord de mer, zone industrielle acide...)

BORDURE DÉFENSIVE PLASTIFIÉE ET DURALINOX

Bordure	Fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur (m)
Plastifié bordure défensive Vert - Blanc - Gris	3,60	50	0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00
Duralinox bordure défensive	3,40	50	0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00
	3,90	50	1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00
Galvanisé A bordure défensive	3,00	50	0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50
	3,40	50	0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00
	3,90	50	1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2,00

Bordure défensive hauteur supérieure à 2,00 m **sur demande** (jusqu'à 2,50 m)
Découpe spéciale (boîte à lettre, compteur EDF, coupe sur pente, etc.) **sur demande**