



ISIOPIN

OCCULTATION

Description

Kit d'occultation en bois naturel pour panneau soudé posé ou à poser.

Pin sylvestre, autoclave
(anti-insecte xylophage)

Classe 4 : contact avec le sol, immersion en eau douce, humidification fréquente ou permanente

Longueur panneau soudés : 2 m et 2,50 m (1 kit couvre 1 panneau)

Maille : 200x55 mm

Qualités

OPACITÉ

Lattes en bois avec un fort pouvoir occultant.

POSE FACILE

Insertion facile des lattes dans le maillage des panneaux soudés.

RÉSISTANTE

Grande résistance au vent.
Matériau imputrescible.



Informations pose

- 1 kit permet d'occulter un panneau rigide L2,00 m et L2,50 m
- Fixation latte / cornière par agrafeuse et pointe galva
- Compatible poteau rond mais, par précaution (vent), privilégier la pose sur poteau alu ou à encoches
- **Pas de montage sur platine; pose sur poteau scellé**

Secteurs d'application



Industriel




Résidentiel

DONNÉES TECHNIQUES

Isiopin

Caractéristiques

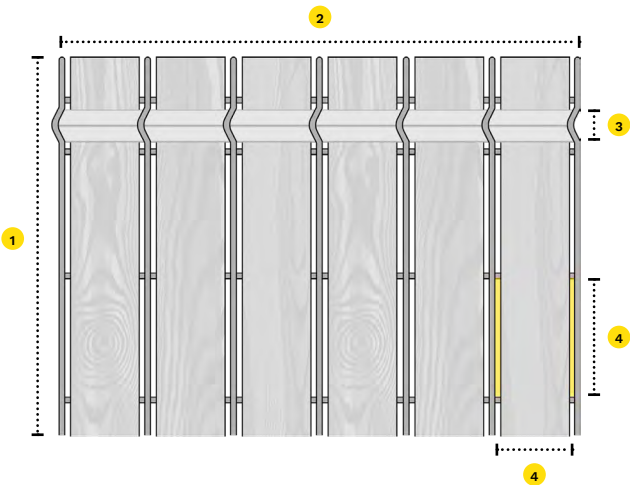

- 1 Hauteurs panneau (m) : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93
- 2 Longueurs panneau (m) : 2,00 - 2,50
- 3 Cornières (mm) : L=1250 H=38 l=18
- 4 Mailles (mm) : 200x55 - 200x50

Recommandations et entretien

Stocker le colis à l'abri de l'humidité et ne le décercler qu'au moment de la pose.

Il est recommandé, spécialement pour les hauteurs 1,03 m et 1,23 m, de fixer par une pointe galva chaque latte aux cornières.

Le bois est un produit vivant, il peut se déformer et changer d'aspect au grès des aléas climatiques. Cependant, sa protection naturelle ne nécessite aucun vernis, lasure, ou peinture, sauf si vous souhaitez le teinter.

KIT ISIOPIN

Kit Isiopin complet avec lattes en bois naturel
Fixation latte et cornière par agrafeuse et pointe galva pour panneaux soudés de 2 m et 2,50 m de longueur avec une maille 200x55 mm et 200x50 mm

Kit Isiopin 4 panneaux L2,00 m - Maille 200x55 mm - 36 lattes :
34 lattes + 2 étroites + cornières

Kit Isiopin 4 panneaux L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :
43 lattes + 2 étroites + cornières

Kit Isiopin 4 panneaux L2,50 m - Maille 200x50 mm :
Uniquement, lattes de même largeur + cornières



Précautions

ATTENTION ! La présence d'un occultant peut nécessiter en amont de renforcer les poteaux.


Se conformer au DTU P06-002 règles NV65 modificatif n°4 - carte zones de vents.

PAS DE MONTAGE SUR PLATINE
POSE SUR POTEAU SCELLÉ

Panneaux compatibles



STANTORS 4



STANTORS 4V5H



STANTORS 5



BICOUCHE

COMPATIBILITÉ PANNEAU SOUDÉ

Longueur kit ou panneau (m)	Hauteur panneau (m)				
M200x50 mm - L2,50 m	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93
M200x55 mm - L2,00 m et 2,50 m	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93