

PROLAM

PORTAIL DOUBLE VANTAUX EN TÔLE

Description

Portail double vantaux façon persienne totalement occultant ouvrant à la française, à sceller ou à

Idéal pour les résidences, les copropriétés et les espaces communs.

Acier galvanisé plastifié





Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Lames persiennes élégantes et durables nécessitant peu d'entretien.

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail.

FINITION

Possibilité de l'associé avec une clôture de la gamme PROLAM.

RÉSISTANCE

Grande résistance au vent grâce à ses lames persiennes.

Déclinaisons

- Clôture
- Portail coulissant
- Portail autoportant
- Portillon

Couleurs





RAL





RAL

5010



6005



7016





RAL











Autres coloris

Secteurs d'application












DONNÉES TECHNIQUES PORTAIL PROLAM

Caractéristiques

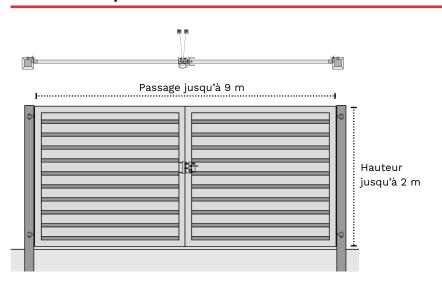

- Livré avec 2 piles à sceller
- Serrure à lardé et gâche Locinox
- Ouverture à 180°
- · Version manuelle ou motorisée
- Thermolaquage
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- Arret à bascule **Locinox**
- Serrure spécifique (pompier, centre ouvrant)
- Verrou de sol, sabot de sol
- Platine à visser
- Lisse défensive, bavolet
- Finition galva
- Préparation à la motorisation (renfort)
- Motorisation
- Portail 1 vantail disponible, dimensions sur demande

	PORTAIL PIVOTANT DOUBLE VANTAUX PROLAM					
	Hauteur (m) 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00					
	Passage (m)	3	4	5 - 6 - 7	8	9
Valeur en mm	Poteaux*	100x100x3	100x100x3	120x120x3	150x150x3	200x200x3
	Lisses	40x30x2	60x40x2	60x40x2	80x60x2	80x60x2
	Montants	40x40x2	60x60x2	60x60x2	80x80x2	80x80x2
	Serrure à lardé et gâche	Locinox	Locinox	Locinox	Locinox	Locinox
	Gonds	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
	Verrou de sol	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF
	Sabot de sol	EGS / OGS				

* Passage 4 m : poteaux 100x100
Passage 9 m : poteaux 200x200
Autres dimensions sur demande